


大切な「水」をあなたへ

 川本ポンプ

融雪槽用ポンプ

カワモトムサシ®



2013.9
新価格

DUY255-0.5S

水陸両用

Ver.2

頼りになる融雪の助っ人



1 高耐蝕性で長寿命

ポンプ部にステンレスを採用



**2 安定した
地下水の吸上げ**

実績のあるチェック弁を採用(当社家庭用ポンプ)

ケーシング
(SCS13)

チェック弁



■標準仕様

形 式		DUY255-0.5S	
設 置 場 所		融雪槽内(水中,吸上げ※)	
ポ ン プ	全 揚 程	10m	7.2m
	吐 出 量	0.04m ³ /min	0.1m ³ /min
	口 径	吸込口 25mm	吐出口 25mm
揚 液	液 質	清水、pH5.8~8.6	
	液 温	0~40℃	
モ ー タ	種 類	乾式水中モータ(オートカット内蔵)	
	定 格 出 力	0.5kW	
	電 源	単相100V(50Hz専用)	
	同期回転速度	50Hz 3,000min ⁻¹	
	定 格 電 流	8.1A	
重 量		15.5kg	



※吸上げ使用時も融雪槽内に設置ください。

KAWAMOTO

地下水を吸上げ利用で、オールシーズン対応



- 吸上全揚程 -5m
- 標準付属品 水中ケーブル (5m)
- 特別付属品 めすおすエルボ1 (PVC)
ひしフランジ40 (SCS13)
- 積算価格 97,900円 (税別)

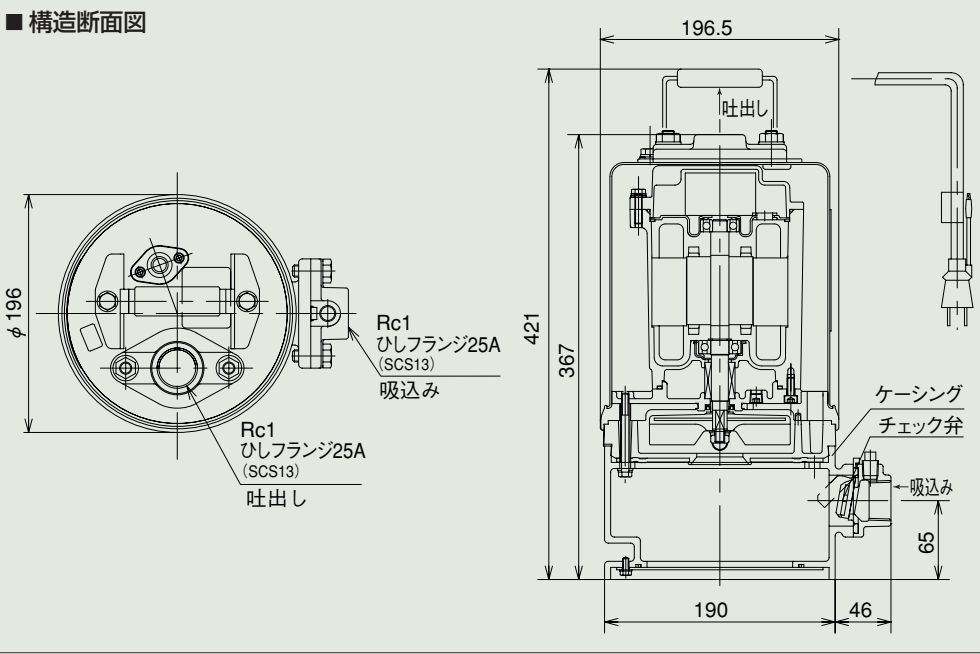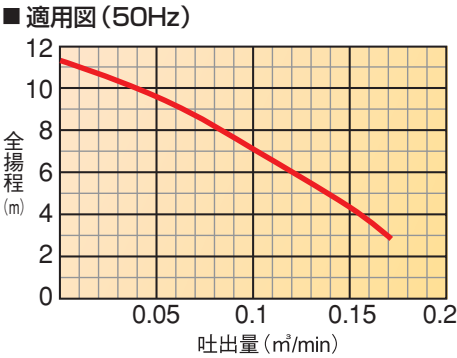

**安全に関する
ご注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。
- 床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

融雪槽内にて試運転時にケーシングとゴムケーシング間よりにじみ漏れがありますが運転には異常ありません。
改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。 本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店

*** ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。**

※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。

株式会社 川本製作所

本社 名古屋市中区大須4-11
TEL (052) 251-7171 (代)

北海道支店 ☎ (011) 831-0131 (代) 京都支店 ☎ (075) 645-1011 (代)
東北支店 ☎ (022) 232-4095 (代) 大阪支店 ☎ (06) 6328-0877 (代)
北関東支店 ☎ (048) 650-5871 (代) 四国支店 ☎ (087) 886-2236 (代)
東京支店 ☎ (03) 3946-4131 (代) 中国支店 ☎ (082) 277-3661 (代)
名古屋支店 ☎ (052) 249-9810 (代) 九州支店 ☎ (092) 621-7235 (代)

営業所・駐在 全国110ヶ所

川本サービス株式会社

東京 ☎ (03) 4526-0691 (代) 横浜 ☎ (045) 534-0207 (代)
名古屋 ☎ (052) 249-9816 (代) 大阪 ☎ (06) 6328-7734 (代)

名称	DUY
No.	0806 ㊞